

## Werbach

### Sanierung des Welzbachbades Werbach-Wenkheim



#### Auftraggeber:

Gemeinde Werbach  
Hauptstr. 59  
97956 Werbach

#### Ausführungszeit:

März 2013 – Juli 2013

#### Gesamtherstellungskosten (netto)

0,38 Mio €  
inkl. Nebenkosten


#### Wichtige Daten auf einen Blick:

Sanierung des Kombibeckens mit einer Gesamtwasserfläche von 563 m<sup>2</sup>

- o Schwimmer 25 x 12,5 m, Nichtschwimmer 20 x 14,5 m
- o Beckenkopf aus Rinnenformteilen mit Folienauskleidung

Erneuerung der Badewassertechnik

- o Umwälzleistung 180 m<sup>3</sup>
- o Anpassung der Beckenhydraulik nach DIN

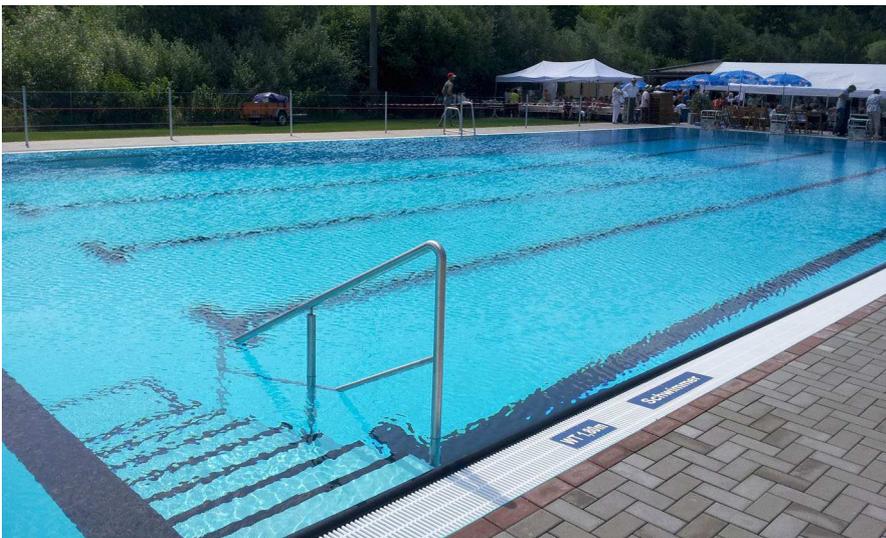

# Sanierung des Freibades

## Vergleichbare Projekte:

**2006**

### Freibad Neuenbürg

Sanierung  
0,45 Mio €

### Freibad Rosengarten

Sanierung  
0,95 Mio €

**2006**

### Freibad Ilsfeld

Sanierung  
0,5 Mio €

**2004**

### Freibad Deizisau

Sanierung  
0,45 Mio €

Bevor die Entscheidung zur Sanierung des Welzbachbades fiel, war das Bad aufgrund seines Zustandes bereits geschlossen:

- Die Beckenfolie war nach knapp 40 Jahren ausgeblüht, spröde und brüchig
- Die Rinne lag nicht mehr im Wasser und konnte das anfallende Rohwasser nicht - wie in DIN 19643 gefordert - zu 100% aufnehmen
- Die Badewassertechnik entsprach nicht mehr der Norm

Mit der Unterstützung des Fördervereins Schwimmbach Welzbachtal e.V. und freiwilligen Helfern, die die Sanierung zum Teil in Eigenleistung übernahmen, konnten die notwendigen Maßnahmen umgesetzt werden:

- Entfernen des alten Beckenkopfes und Neuaufbau mit Rinnenformstücken
- Folienauskleidung des Beckenkörpers
- Anpassung der Beckendurchströmung nach heute geltenden Vorschriften
- Erneuerung der Rohrleitungen
- Komplette Erneuerung der Badewasseraufbereitung

